


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Контроллер HP Smart Array P800/512MB BBWC Controller
(381513-B21)
(381513-B21)**

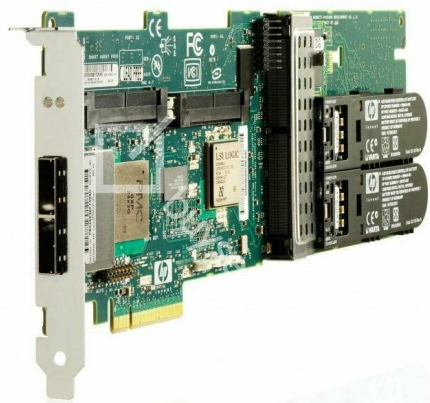

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Контроллер HP Smart Array P800/512MB BBWC Controller (381513-B21)

Описание 381513-B21

Контроллер HP Smart Array P800/512MB BBWC Controller (398647-001, 501575-001)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Контроллер HP Smart Array P800/512MB BBWC Controller (381513-B21)

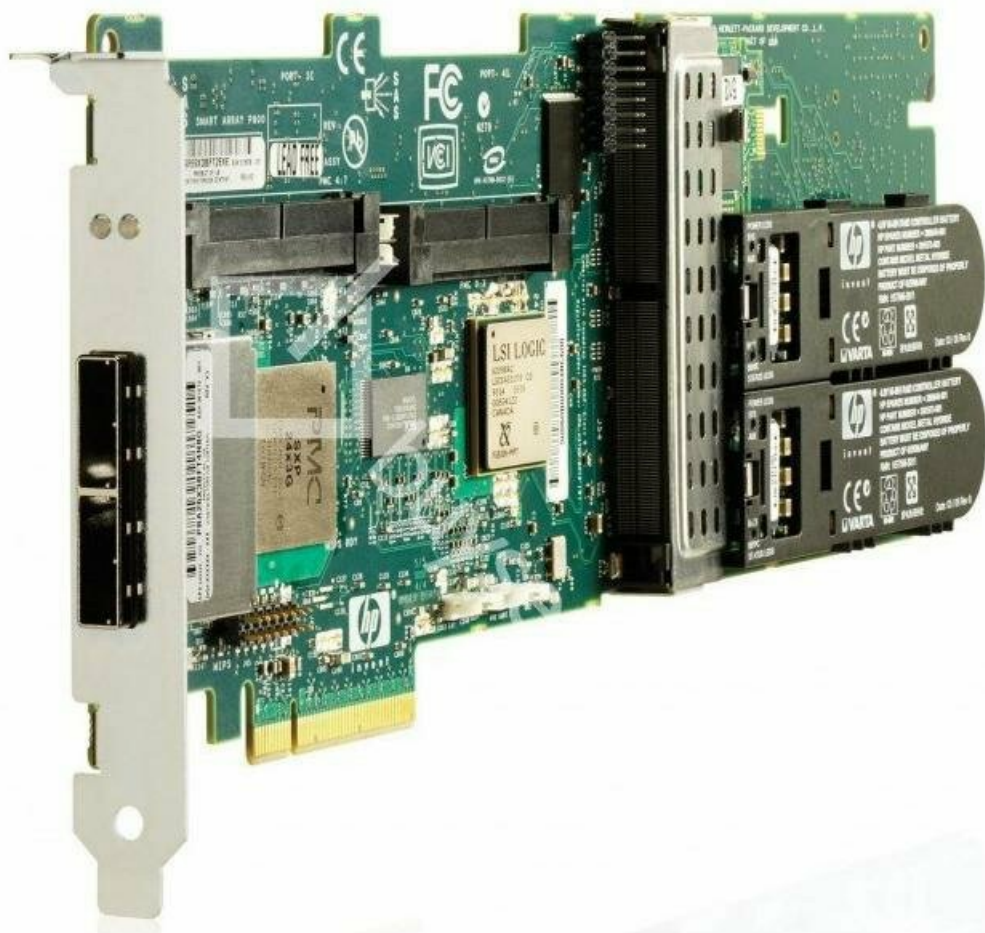

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Контроллер HP Smart Array P800/512MB BBWC Controller (381513-B21)

Съемная карта	Внешний интерфейс
SAS	Внутренний интерфейс
PCIe	Интерфейс хост-контроллера
PCI Express x8	Интерфейсы
2	Наличие энергонезависимого КЭШа
3Gb	Системные требования (мин.)
Серверы HP Proliant ML/DL G5	Тип карты расширения
RAID-контроллеры	
2 x Serial Attached SCSI • 26-конт. (мини-SAS) (внешний)	Способ установки
2 x Serial Attached SCSI • 36-конт. мини SAS (внутренний)	Кол-во каналов
16	Количество внешних портов, шт.
BBWC	Объем памяти
512 MB	Поддержка RAID
0/1/1+0/5/5+0	Пропускная способность
MS Windows 2003, Novell NetWare 6.5, SCO Openserver 5.07, SuSE Linux Enterprise Server • PCI Express x8	Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>